


ASCENDER ELECTROL



Das Gehäuse wird automatisch mit einer robusten Verschlussklappe verschlossen, die das Projektionstuch und den Mechanismus schützt.

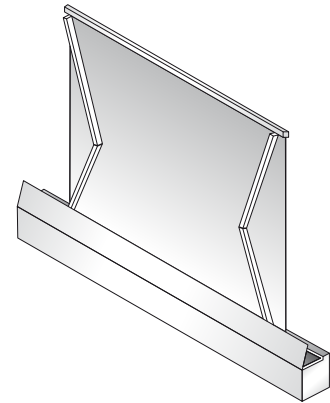

- Elektrisch bediente Projektionsleinwand der Spitzenklasse, die sich vom Fußboden nach oben bewegt. In der Ruheposition diskret verborgen, aber sofort und überraschend schnell gebrauchsfertig.
- Das robuste und avancierte Scharniersystem garantiert die schnelle und reibungslose Bewegung des Projektionstuchs.
- Straff gespanntes Tuch durch den Scherenmechanismus an der Rückseite.
- Das robuste Gehäuse läßt sich hervorragend in einem Podium oder Fußboden einbauen.
- Das Gehäuse wird automatisch mit einer robusten Verschlussklappe verschlossen, die das Projektionstuch und den Mechanismus schützt. Die eingebaute Sicherung verhindert, dass sich die Leinwand nach oben bewegt, wenn die Verschlussklappe blockiert wird.

ASCENDER ELECTROL

Bildformate	Außenmaße	Nutzmaße	Nominale Diagonale		Gehäuse länge	Nettogewicht	Max. Höhe	Schwarzer Vorlauf	Tuchsorte
	HxB cm	HxB cm	cm	Inch	cm	in kg	in cm	cm	Mattweiß 5 Art-Nr.
4:3	162x213	152x203	254	100	330	220	239	38	10131592
4:3	185x244	175x234	305	120	330	222	264	30	10131593
4:3	231x305	221x295	381	150	401	265	307	28	10131594
4:3	277x366	267x356	457	180	452	297	353	25	10131595
4:3	315x416	305x406	508	200	452	299	378	23	10131596
16:9	142x244	132x234	269	106	330	218	218	38	10131597
16:9	157x274	147x264	302	119	330	220	234	38	10131598
16:9	175x305	165x295	338	133	340	227	251	38	10131599
16:9	208x363	198x353	404	159	401	272	284	38	10131600